

Серия гибридных инверторов REVO HES

6-8 кВт



Класс защиты IP65

Создан для длительного срока службы и максимальной гибкости. Подходит для наружной установки



Автономная работа, работа с сетью

Серия REVO HES подходит для сетевых и автономных систем.



Легкий доступ

Доступ через сенсорный ЖК-экран и через Интернет.



Удаленное наблюдение

Управляйте и контролируйте свою систему с помощью нашего приложения для мониторинга или веб-сайта.



BMS

Коммуникация с BMS литиевой батареи



Безопасность


Физическая и электрическая двойная изоляция, мониторинг тока утечки на землю, защита от изоляции, обнаружение пробоя изоляции и т. д.




Гибкий тариф

Заряжайте от сети в непиковое время, когда энергия дешевле, и разряжайте в пиковое время, когда энергия дороже.

Характеристики продукта

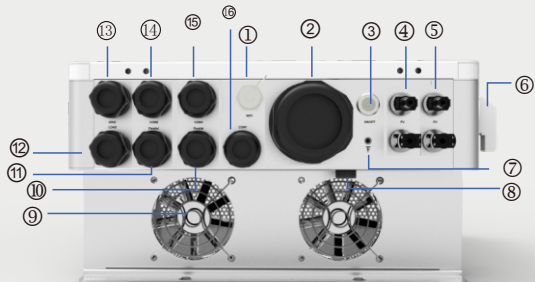

- ① Порт WIFI
- ② Подключение аккумуляторов
- ③ Выключатель
- ④ Подключение СБ 1
- ⑤ Подключение СБ 2
- ⑥ Отключение DC
- ⑦ Заземление
- ⑧ Вентиляционная решетка
- ⑨ Вентилятор
- ⑩ Порт парал-го подключения
- ⑪ Порт парал-го подключения
- ⑫ Выход на нагрузку
- ⑬ Вход AC
- ⑭ Коммуникационный порт
- ⑮ Коммуникационный порт
- ⑯ Коммуникационный порт

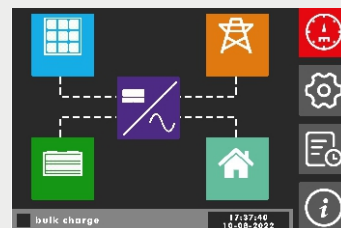

Сенсорный экран

Схема подключения

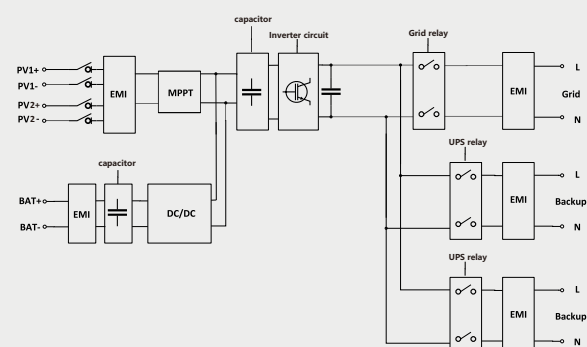


Схема применения

